ELEVADORES FLUITRONIC PASSAGEIROS



CATÁLOGO





ELEVADORES ESTÃO EM ALTA...

Os elevadores são tendência quando o assunto é acessibilidade e bem estar. Cada vez mais utilizado no Brasil, nossos modelos Fluitronic são econômicos, ocupam espaços reduzidos, são de fácil instalação e possibilitam uma valorização de até 20% no valor do seu imóvel.



FAÇA A ESCOLHA CERTA!

- Mais de 850.000 elevadores com tecnologia
 GMV instalados pelo Mundo.
- Presente em 21 países, com 7 fábricas, sendo uma delas no Brasil.
- Mais de 60 anos de experiência.
- Atendimento em todo território nacional através de uma ampla rede de concessionários.
- Você pode comprar direto com nossa fábrica e ter a garantia de conquistar um produto que é referência mundial.
- Estamos entre as maiores fabricantes de elevadores do mundo.
- Todos os itens de segurança são certificados pela Comunidade Européia.

VANTAGENS DOS ELEVADORES FLUITRONIC GMV

- Menor custo de manutenção comparado aos elevadores eletromecânicos.
- A estrutura onde o elevador é instalado pode ser feita com medidas extremamente reduzidas, otimizando a utilização do espaço disponível.
- Baixo consumo energético, pois o elevador desce por gravidade.
- Resgate automático de série na falta de energia elétrica.
- São extremamente silenciosos.





ACABAMENTOS



Design italiano que proporciona modernidade e sofisticação ao seu elevador.


CABINES

Com diversos acabamentos disponíveis nossas cabines trazem a máxima sensação de conforto e elegância.



TETOS

Disponíveis em três versões, todas com iluminação em LED e detalhes em aço inox.

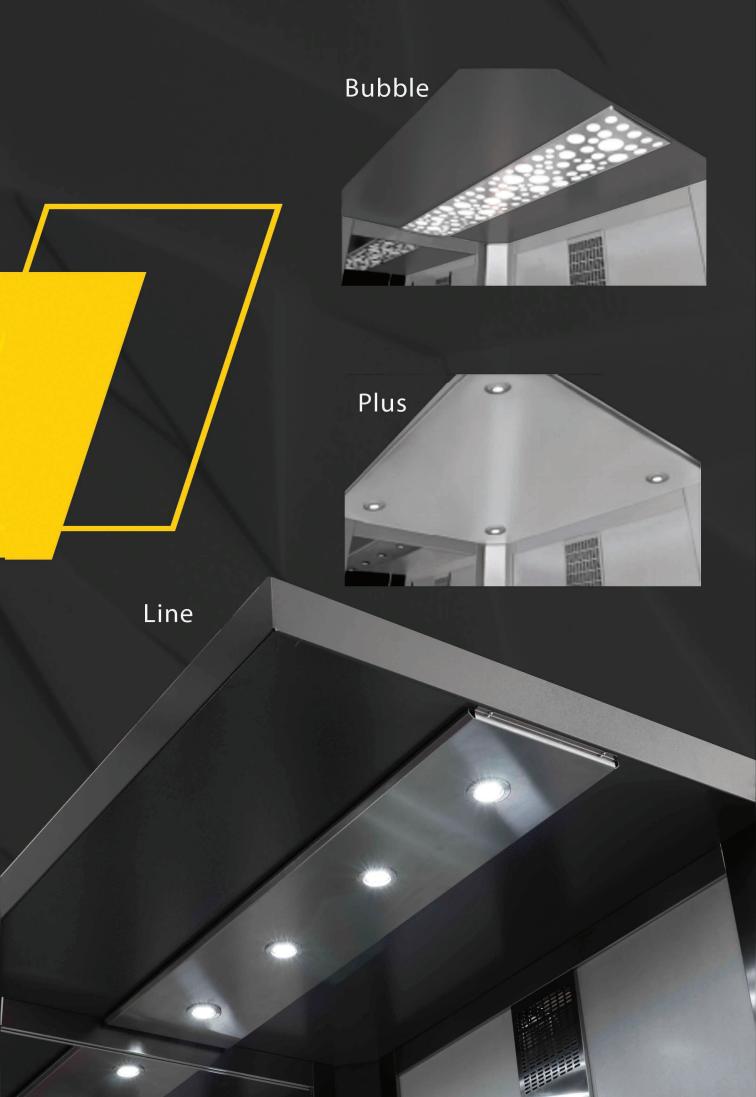

PORTAS

Portas automáticas com diversos acabamentos e altíssimo padrão de qualidade e segurança.





BOTOEIRAS




Botoeiras de ultima geração em aço inox, com display LCD de alta resolução e botões iluminados.






BOTOEIRAS ESPECIAIS

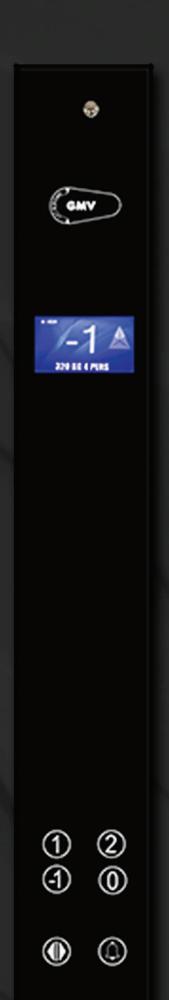



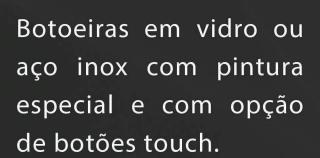




TECNOLOGIA

- O sistema FLUITRONIC GMV é utilizado mundialmente em elevadores de passageiros para edificações até 7 andares.
- O acionamento hidráulico é extremamente eficiente e não existe perda de óleo para o ambiente. Durante toda a vida útil do elevador não há necessidade de troca do fluido.
- Os elevadores GMV são naturalmente sem casa de máquinas, pois a unidade fluidodinâmica (motor) e o quadro de comando podem ser instalados em qualquer lugar, dentro ou fora da estrutura construída para o elevador, por exemplo: em baixo de uma escada, na garagem, área de serviço, etc, fazendo com que as manutenções dos nossos elevadores sejam mais simples, seguras e com custo menor.



 Por não utilizar o sistema de tração convencional dos elevadores eletromecânicos, que gera desgaste nos cabos de aço fazendo com que as trocas sejam periódicas e com altíssimo custo para o proprietário, no sistema FLUITRONIC GMV não há a necessidade da troca de cabos, possibilitando uma enorme economia ao longo dos anos.

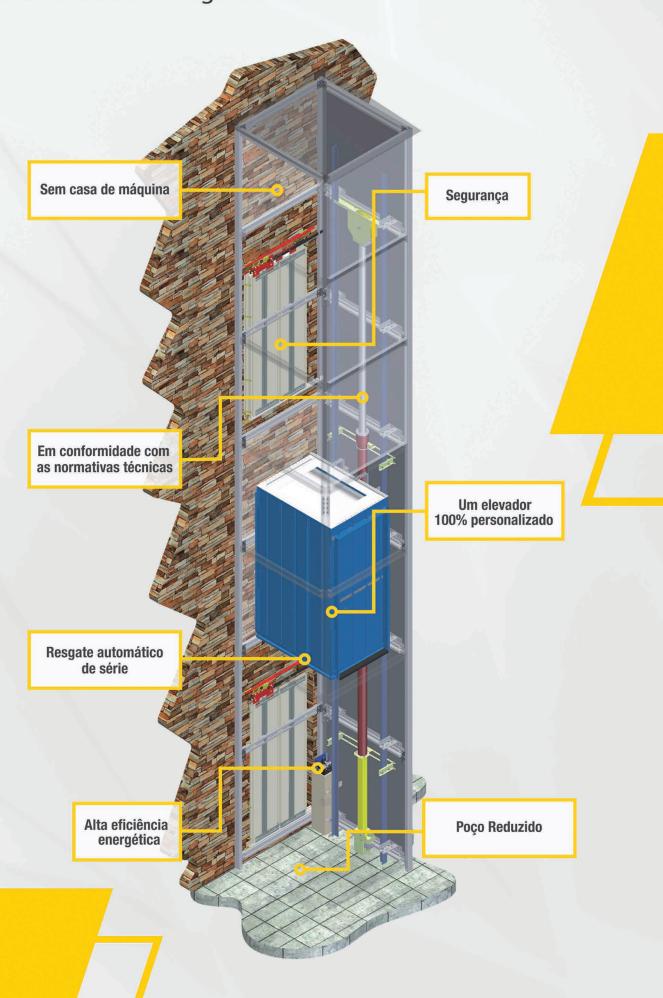

MODELO HOME LIFTY®

UNIFAMILIAR/USO RESTRITO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **HOME LIFTY**®

- O consumo energético é semelhante ao dos aparelhos domésticos mais comuns em sua casa.
- Em conformidade com todas as normativas nacionais e internacionais.
- Possuem resgate automático na falta de energia elétrica, fazendo com que a cabine se dirija ao andar principal e abra as portas automaticamente.
- Os itens de segurança são certificados pela Comunidade Européia.



Fluitronic

CAPACIDADE

3 passageiros

Nº MÁX. PARADAS

4 and ares

PERCURSO MÁX.

12 metros

POCO MÍNIMO

200 mm

ÚLTIMA ALTURA

A partir de 2600 mm

VELOCIDADE

18 m/min


REDE ELÉTRICA

Monofásica 220V

Bifásica 220V


Trifásica 220V /380V

SEÇÃO VERTICAL

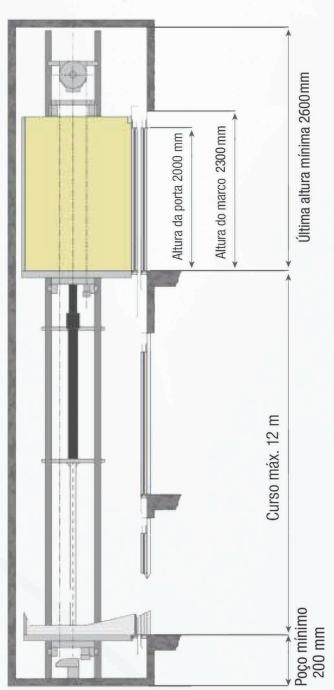


HOME LIFTY®


| Capac. (Kg) | N° de pass | Dimensões da cabine (mm) | | Tipo de acesso | Abertura da porta (mm) | Dimensões mínimas da caixa com a porta de abertura lateral (mm) | |
|----------------|---------------|--------------------------|------|----------------|---------------------------|--|------|
| | | Α | В | | PL | С | D |
| | | | 1000 | UNILATERAL | 700 | 1220 | 1350 |
| | | 800 | | OPOSTO | | | 1500 |
| | | | | ADJACENTE | | 1400 | 1500 |
| | | 800 | 1100 | UNILATERAL | | 1220 | 1450 |
| | | | | OPOSTO | | | 1600 |
| | 3 | | | ADJACENTE | | 1400 | 1500 |
| | | | 1200 | UNILATERAL | | 1220 | 1550 |
| | | 800 | | OPOSTO | | | 1700 |
| | | | | ADJACENTE | | 1400 | 1550 |
| | | 900 | 1000 | UNILATERAL | 800 | 1380 | 1350 |
| | | | | OPOSTO | | | 1500 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| | | 900 | 1100 | UNILATERAL | | 1380 | 1450 |
| | | | | OPOSTO | | | 1600 |
| 225 | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| 223 | | 900 | 1200 | UNILATERAL | | 1380 | 1550 |
| | | | | OPOSTO | | | 1700 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| | | 1000 | 1000 | UNILATERAL | | 1380 | 1350 |
| | | | | OPOSTO | | | 1500 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| | | 1000 | 1100 | UNILATERAL | | 1380 | 1450 |
| | | | | OPOSTO | | | 1600 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| | | 1000 | 1200 | UNILATERAL | | 1380 | 1550 |
| | | | | OPOSTO | | | 1700 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| | | 1000 | 1250 | UNILATERAL | | 1380 | 1600 |
| | | | | OPOSTO | | | 1750 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |







Entradas Opostas



Entradas Adjacentes

- A= largura da cabine B= profundidade da cabine C= largura da caixa D= profundidade da caixa PL= abertura da porta
- * Todas as medidas estão em mm.
- É necessário garantia de prumada para utilizar a caixa com dimensões mínimas.
- * Demais medidas de cabine ou caixa sob consulta.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS **GREEN LIFT**®

- Indicado para residências, centros comerciais ou demais locais públicos com até 7 andares.
- Possuem resgate automático na falta de energia elétrica, fazendo com que a cabine se dirija ao andar principal e abra as portas automaticamente.
- Em conformidade com todas as normas nacionais e internacionais.
- Os itens de segurança são certificados pela Comunidade Européia.

ACIONAMENTO

Fluitronic

CAPACIDADE

Até 12 passageiros

Nº MÁX. PARADAS

7 andares

PERCURSO MÁX.

21 metros

POÇO MÍNIMO

800 mm

ÚLTIMA ALTURA

A partir de 2800 mm


VELOCIDADE

Até 45 m/min

REDE ELÉTRICA


Trifásica 220V /380V

SEÇÃO VERTICAL

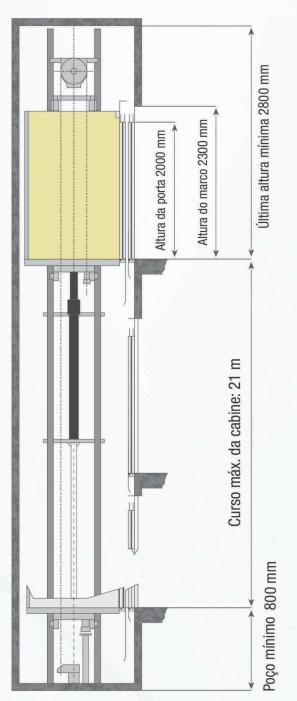


GREEN LIFT®


| Capac. (Kg) | N° de pass | Dimensões da cabine (mm) | | Tipo de acesso | Abertura da porta (mm) | Dimensões minimas da caixa com a por de abertura lateral (mm) | |
|----------------|---------------|--------------------------|------|----------------|---------------------------|--|------|
| | | Α | В | | PL | С | D |
| 300 | 4 | 800 | 1200 | UNILATERAL | 700 | 1250 | 1550 |
| | | | | OPOSTO | | | 1700 |
| | | | | ADJACENTE | | 1400 | 1550 |
| | | 900 | 1000 | UNILATERAL | 800 | 1380 | 1350 |
| | | | | OPOSTO | | | 1500 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| 375 | 5 | 900 | 1200 | UNILATERAL | | 1380 | 1550 |
| | | | | OPOSTO | | | 1700 |
| | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1600 |
| | 6 | 950 | 1300 | UNILATERAL | | 1400 | 1650 |
| | | | | OPOSTO | | | 1800 |
| 450 | | | | ADJACENTE | | 1550 | 1700 |
| 430 | | 1100 | 1100 | UNILATERAL | | 1500 | 1450 |
| | | | | OPOSTO | | | 1600 |
| | | | | ADJACENTE | | 1650 | 1600 |
| | 8 | 1100 | 1400 | UNILATERAL | | 1500 | 1750 |
| 600 | | | | OPOSTO | | | 1900 |
| | | | | ADJACENTE | | 1650 | 1750 |
| | 10 | 1200 | 1500 | UNILATERAL | 900 | 1650 | 1850 |
| 750 | | | | OPOSTO | | | 2000 |
| | | | | ADJACENTE | | 1750 | 1850 |
| 900 | 12 | 1400 | 1500 | UNILATERAL | 1000 | 1850 | 1850 |
| | | | | OPOSTO | | | 2000 |
| | | | | ADJACENTE | | 1950 | 1950 |



Entrada Unilateral



Entradas Opostas



Entradas Adjacentes

- A= largura da cabine B= profundidade da cabine C= largura da caixa D= profundidade da caixa PL=abertura da porta
- * Todas as medidas estão em mm.
- * É necessário garantia de prumada para utilizar a caixa com dimensões mínimas.
- * Demais medidas de cabine ou caixa sob consulta.

GMV NO MUNDO



UNIDADES DE FABRICAÇÃO











FSPANHA

SUÉCIA







BRASIL

CANADA

CHINA

ÍNDIA

CONTATO BRASIL

- © © (41) 3345-9139
- **f** ⊚ euro.gmvelevadores
- ⊕ www.gmvelevadores.com.br
- R. José Batista dos Santos, 2891 Cidade Industrial - Curitiba/ PR.



Esta publicação tem caráter apenas informativo. Fica reservado o direito de mudar as específicações dadas em qualquer tempo, sem aviso prévio. As cores são indicativas e podem sofrer diferenças de tons nos produtos reais.



